
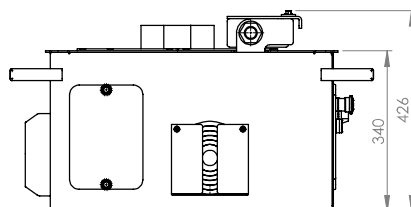



DATOS TÉCNICOS

Pol. Juncaril, C/Albuñol, Parc. 250
18220 Albolote, Granada, Spain
Telf. +34 958 490 410
Fax: 34 958 466 645
info@simasa.com

CÓDIGO	VOLTAGE	DIMENSIONES NETAS		DIMENSIONES BRUTAS	
20251003	120V 1.5 KW 50/60HZ 18A	119 Kg 262 Lb	77 X 52 X 42 CM	134 KG	80 X 60 X 61 CM
20251004	230V 1,5 KW 50/60HZ 10A		30" X 20" X 20"	295 LB	32" X 24" X 24"

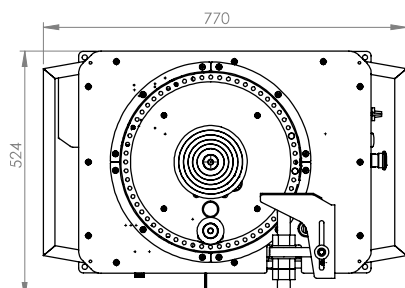


R202510003700 CABALLETE OPCIONAL

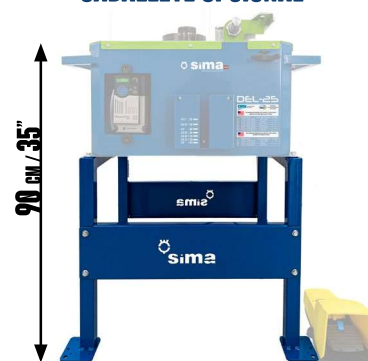

R202510009903 KIT RUEDAS OPCIONAL



R202510009904 REGLA TOPES D25L

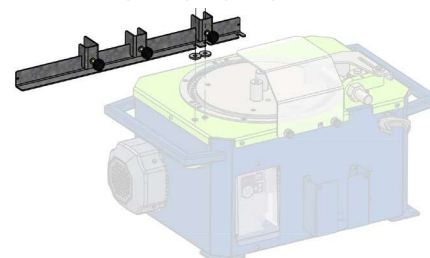

Ø MANDRIL DOBLADO RECOMENDADO		
B500 SD	MANDRIL DOBLADO	Nº BARRAS
Ø 10	Ø 60	4
Ø 12	Ø 80	3
Ø 16	Ø 95	2
Ø 20	Ø 115	2
Ø 22	Ø 135	1
Ø 25	Ø 155	1

MANDRILES Y BULONES INCLUIDOS

3PC Ø 32 MM BULÓN

3PC Ø 60 MM MANDRIL

1PC Ø 80 MM MANDRIL

1PC Ø 95 MM MANDRIL

1PC Ø 115 MM MANDRIL

1PC Ø 135 MM MANDRIL

1PC Ø 155 MM MANDRIL

ACEITE Y NO GRASA

Usar grasa para lubricar no es la mejor solución, la fuerza centrífuga aleja la grasa de la zona de engrase.

La lubricación por inmersión llega a lubricar hasta el último rincón.
- Los rodamientos y las caras de los dientes que engranan entre sí están en perpetua lubricación reduciendo fricciones, además, el aceite facilita la refrigeración de los componentes.
- La refrigeración por aceite alarga la vida de los mecanismos.



INDUCTIVOS NO MICROINTERRUPTOR

Ventajas:

- Sin contacto mecánico, sin desgaste. (Todo lo contrario que los microinterruptores de contacto físico).
- No le afecta suciedad ni humedad.
- Insensible a vibraciones y golpes.
- A prueba de cortocircuitos.



ENGRANAJES ENDURECIDOS



DEL 25 MINI DOBLADORA

 **sima**
simasa.com

MAX BARRA B500 SD Ø25MM



INVERTER
Schneider
Electric



SOPORTE
MANDRILES
INCORPORADO




PEDAL
ELÉCTRICO
INCLUIDO




2P + T
230V 16A

O T R A S **SIMA**
M A R C A S **225°**
S T O P 180°

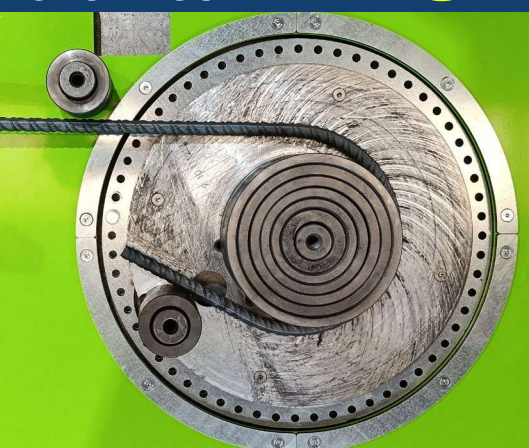

SIN GOLPE DE
RETROCESO

RETROCESO CONTROLADO



MOTOR 1.5 KW IE3
ALTA EFICIENCIA

REDUCCION DE LAS
PIEZAS DE RECAMBIO
MEJORA DE LA EFICACIA

